



型紙の作り方

タンクトップ型紙

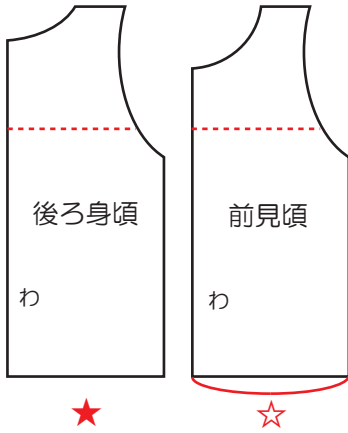

タンクトップ型紙を用意し好みのラインでパターンをヨーク部とギャザー部分に分け、ギャザー布は巾を倍の長さに伸ばします。それぞれ、縫代を1.5cm加えます。
 *わざわざ型紙を作らなくても直裁ちでOKです。


アレンジ後のギャザータンク型紙

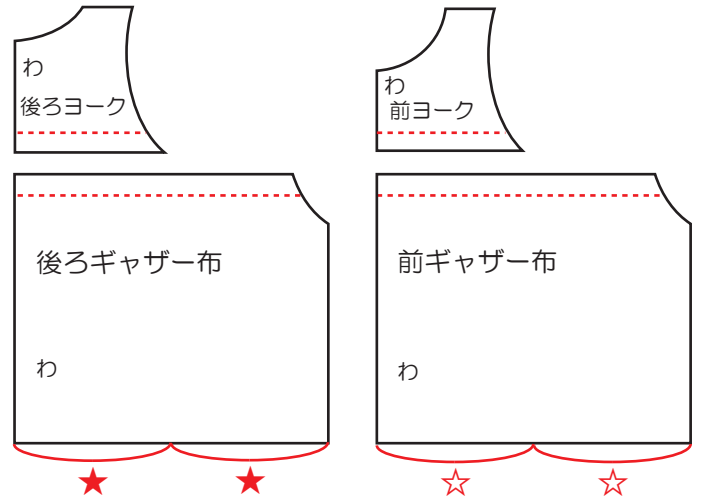


HOW TO

ギャザー布をヨークの上にたたくアレンジ方法で説明しています。ギャザー部分は切りっぱなしですが、巻ロック処理でも可愛いです。タンクトップだけでなくTシャツやロンTでもアレンジできます。


- ①前後ヨークにロック処理します。
- ②中心と半分の位置に合印をつけます。

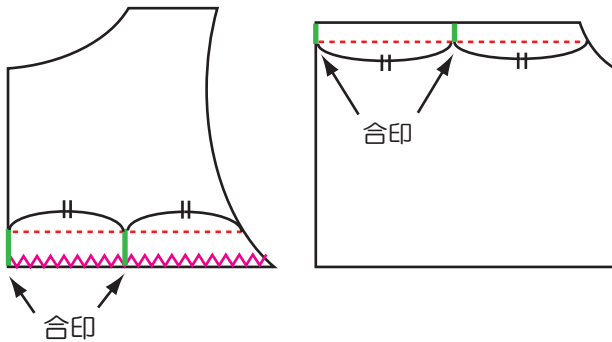

- ③前後ギャザー布に粗ミシンを2本かけます。下図参照
- ④粗ミシンの下糸（図の黄色の糸）を引っ張りギャザーを寄せます。

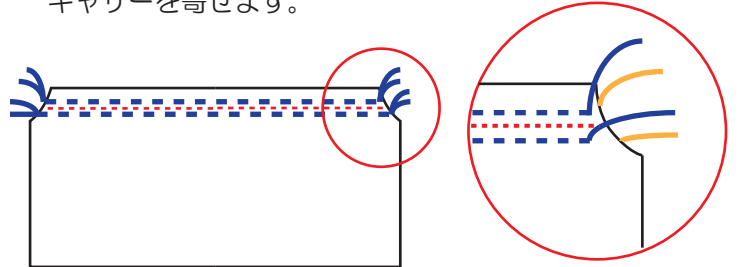

- ⑤合印を合わせヨークの長さにギャザーを調整します。

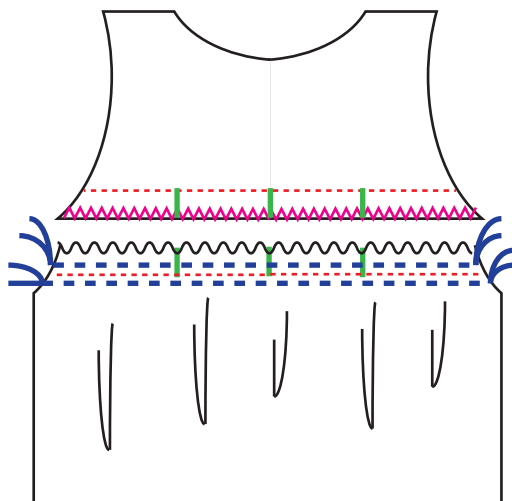

- ⑥ヨークとギャザーをつなぎ合わせ位置（赤点線）で重ねて、まち針で止めつけし、ミシンで2度縫いします。
 *ミシンの目は細かくして下さい。
 縫い終わったら上下2本の粗ミシンの糸を抜きます。

